


Общий вид пустотной керамики в системе КТС-1а



Состав системы

1. Кронштейн
2. Направляющая
3. Анкер
4. Кляммер СКЧ
5. Кляммер СКД
6. Заклепка ал/ст
7. Прокладка теплоизолирующая
8. Уплотнитель УР-3 на основе этилен-пропиленового каучука

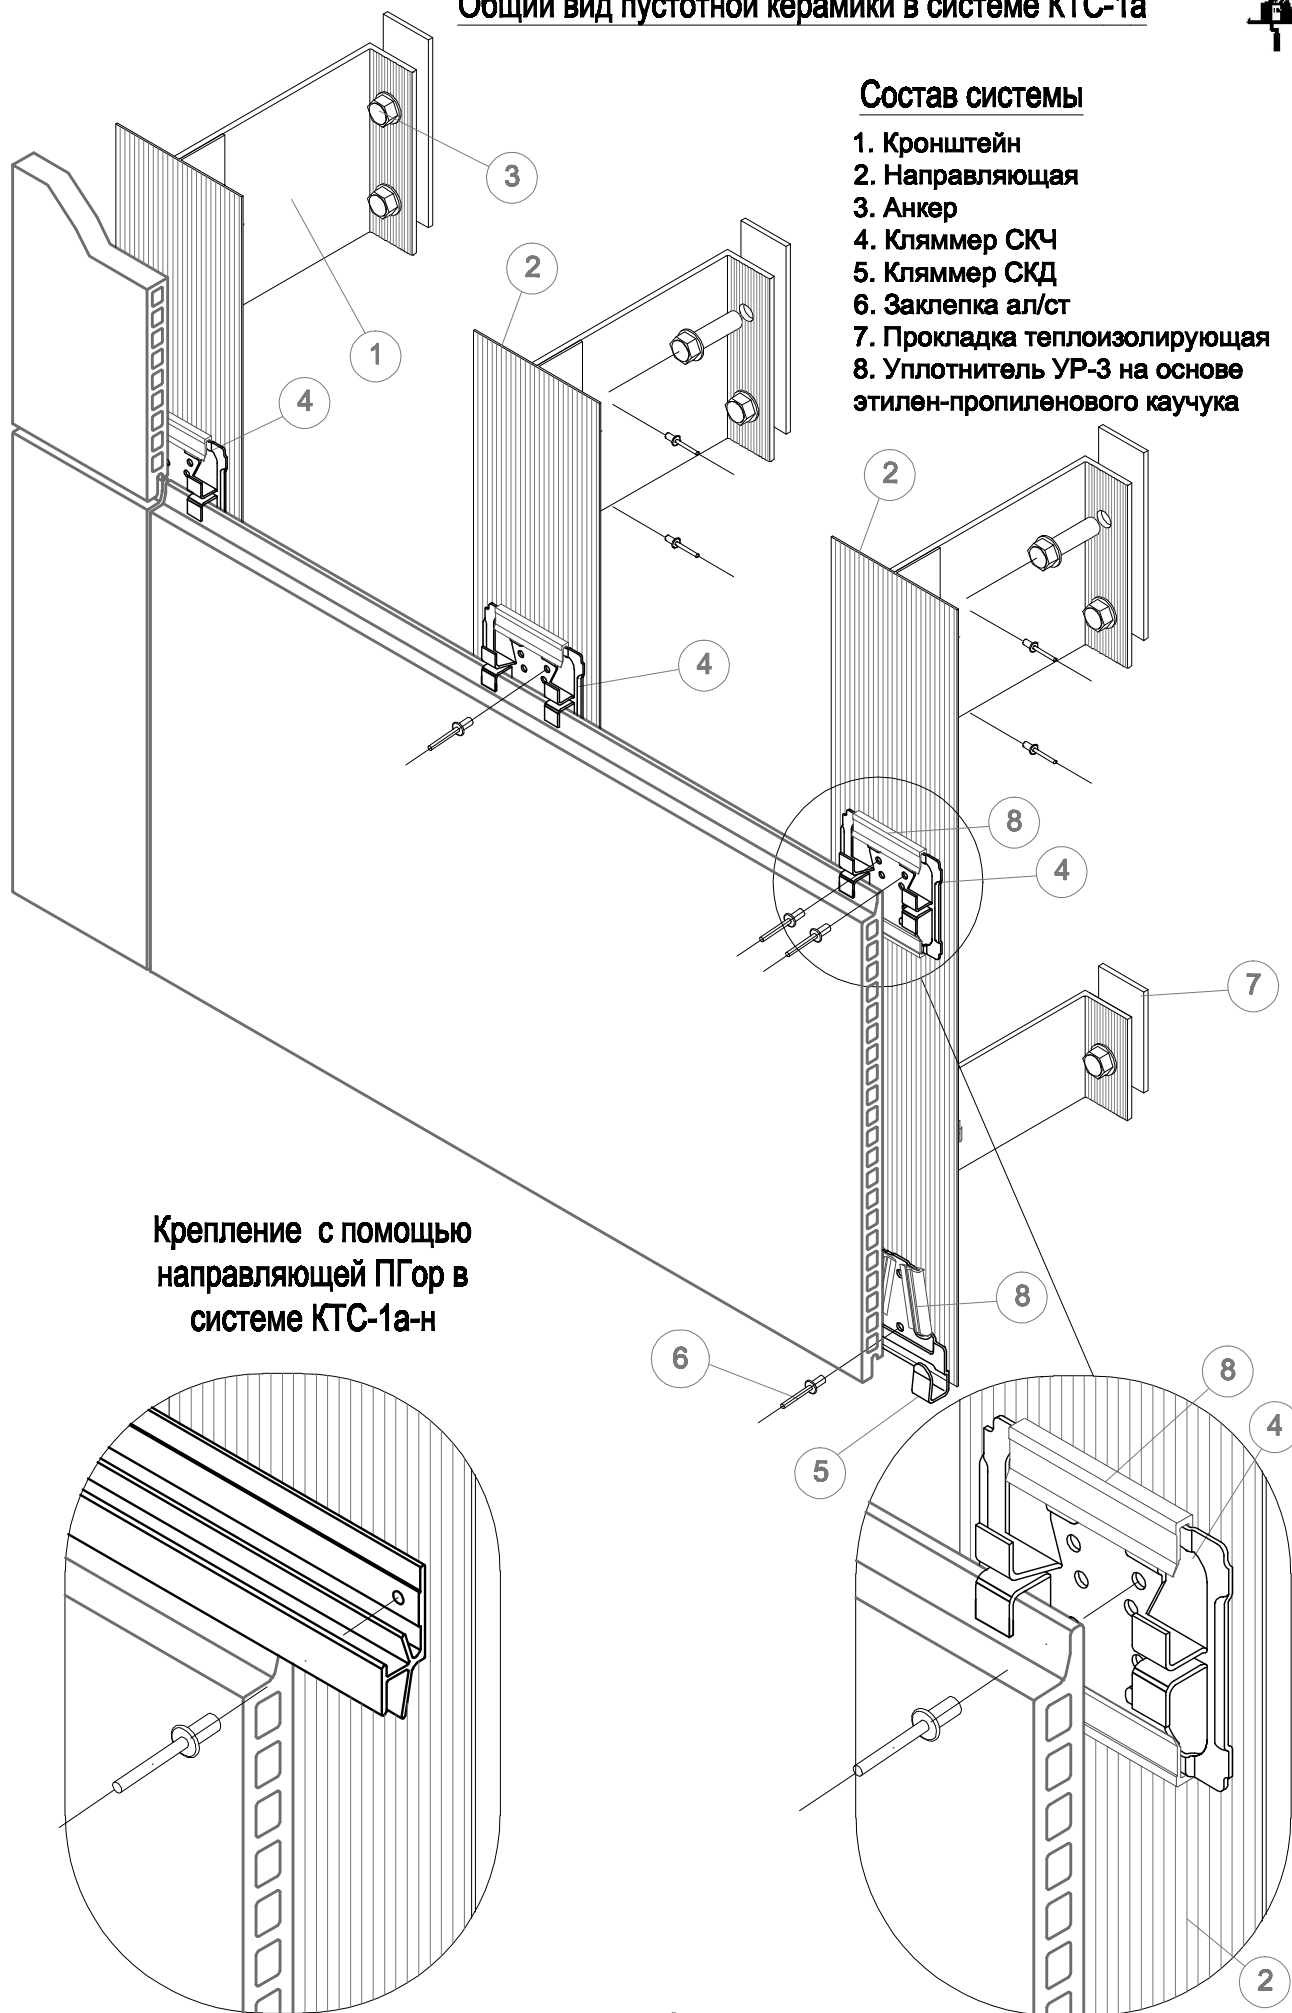

Крепление с помощью направляющей ПГор в системе КТС-1а-н

Рис.65/3